


**TSI 04/2020**

**Zylinderkopfdichtung 867.700**

Renault | Nissan | Mercedes-Benz | R9M | OM626

## Änderung am Erscheinungsbild

Im Zug der technischen Weiterentwicklung der Zylinderkopfdichtung 867.700 wurde eine Optimierung an zwei Stellen der Dichtung erreicht. Die Farbe der Sickenbeschichtung wurde vom bisherigen Schwarz mit Rot ausgetauscht und ist verbunden mit einer höheren Temperaturbeständigkeit.

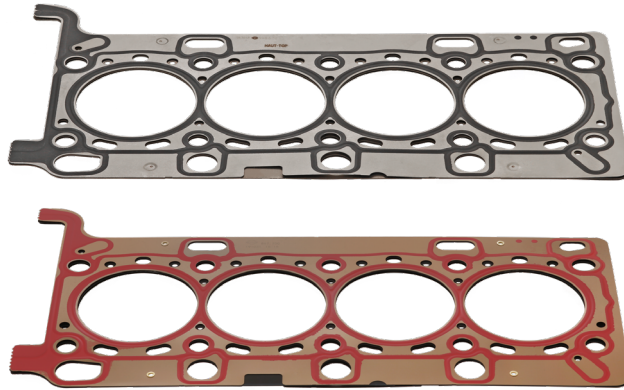

Darüber hinaus wurde die Verbindung der einzelnen Metalllagen geändert. Die nicht mehr produzierte Dichtung mit Artikelnummer 598.670 wurde mit vier Schweißpunkten verbunden. Bei der nachfolgenden Dichtung mit Artikelnummer 867.700 sind die Metalllagen nun durch Nieten fest miteinander verbunden. Grundsätzlich ändert sich dadurch beim Einbau der Zylinderkopfdichtung nichts.

Die Art der Verbindung hat keinen Einfluss auf die Funktionen Gasdichte und Flüssigkeitsdichte der Zylinderkopfdichtung.

Trotz der deutlichen Änderungen bleibt die Original-Teilenummer bestehen.

**ElringKlinger AG | Geschäftsbereich Ersatzteile**

Max-Eyth-Straße 2 | D-72581 Dettingen/Erms

Fon +49 7123 724-799 | Fax +49 7123 724-798

service@elring.de | www.elring.com



**Das Original**