


Depuis des dizaines d'années, la marque Elring est synonyme de pièces de rechange de haute qualité dans les ateliers. Les joints, les pochettes de joints et les accessoires Elring ont fait nettement leurs preuves dans la réparation de moteurs, de boîtes de vitesses et d'autres organes.

Elring vous apporte son soutien dans le cadre de la remise en état des moteurs en vous fournissant des informations et des conseils importants qui vous aident dans la pratique. Ceci vous permet de travailler dans les règles de l'art, d'économiser du temps, de recevoir moins de réclamations et d'avoir des clients satisfaits.

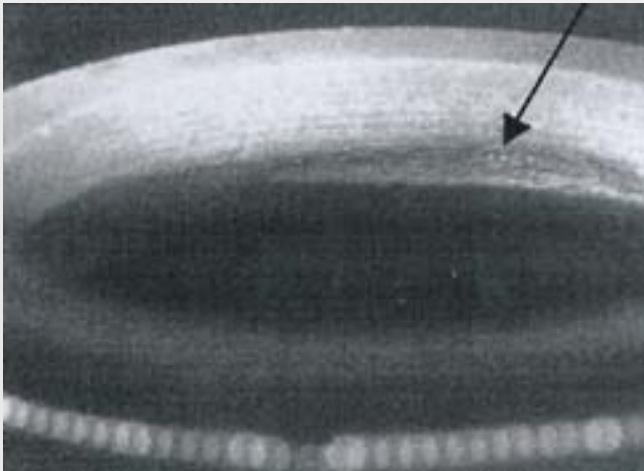

Problème issu de la pratique

Après une réparation, le client vient réclamer à cause d'une forte consommation d'huile.

Cause :

- Il n'a pas été utilisé de manchon de montage pour protéger la lèvre d'étanchéité.
- La lèvre d'étanchéité en élastomère du joint de tige de soupape a été endommagée lors du montage par le bord vif de la rainure à clavette à l'extrémité de la soupape (cf. flèche).

Solution : un montage dans les règles de l'art

- Utilisation d'un outil de montage. Elring vous propose l'outil de montage approprié, toujours réutilisable en aluminium coulé sous pression.
- Dans le kit se trouvent 3 outils de montage pour différentes dimensions de joints de tige de soupape.

Réparations dans la pratique :

Culasse –


Remplacement des joints de tige de soupape



Das Original

Montage en toute sécurité avec l'outil de montage de joints de tige de soupape Elring

Jusqu'alors, le montage du joint de tige de soupape avec un manchon de montage en plastique présentait de forts inconvénients : la manipulation était peu aisée, le manchon difficile à retirer et l'outil ne pouvait pas être réutilisé.

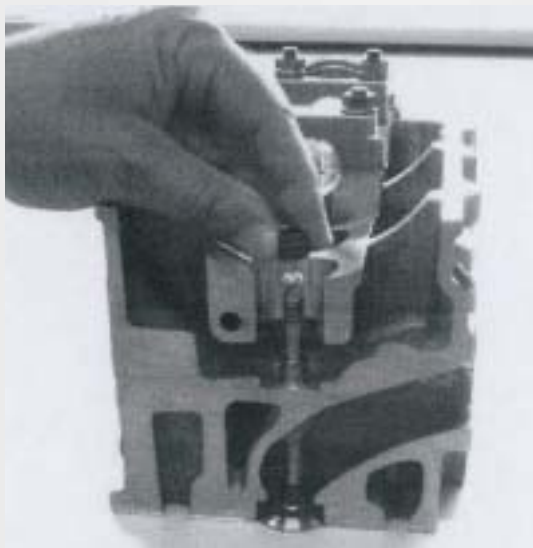


Montage avec manchon de montage

L'outil Elring vous simplifie le montage :

Vos avantages :

- Montage simple et sûr du joint de tige de soupape.
- La lèvres d'étanchéité en élastomère n'est pas endommagée par la rainure à clavette à l'extrémité de la soupape.
- L'outil est toujours réutilisable parce qu'il est en aluminium coulé sous pression.

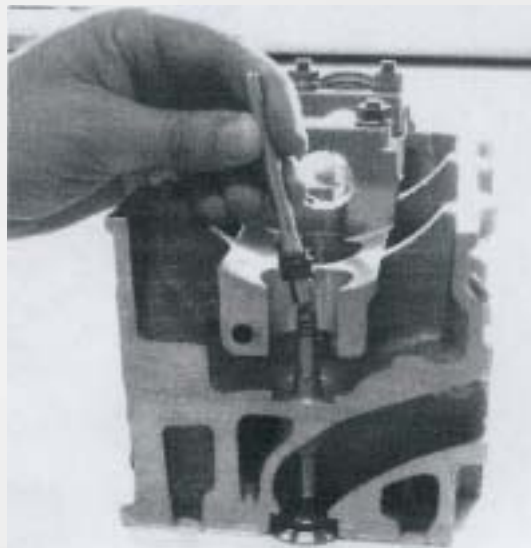

Montage avec l'outil de montage Elring

Les types d'outils suivants sont disponibles :

Elring No. 057.550

Voitures de tourisme : pour joint de tige de soupape de \varnothing 5, 6, 7 mm

Elring No. 057.600

Voitures de tourisme : pour joint de tige de soupape de \varnothing 7, 8, 9 mm

Elring No. 057.650

Poids Lourds : pour joint de tige de soupape de \varnothing 10, 11, 12 mm



Das Original

ElringKlinger AG | Secteur d'activités Pièces de rechange
Max-Eyth-Straße 2 | D-72581 Dettingen/Erms
Fon ++49 (0)71 23/724-622 | Fax ++49 (0)71 23/724-609
elring@elring.de | www.elring.de