
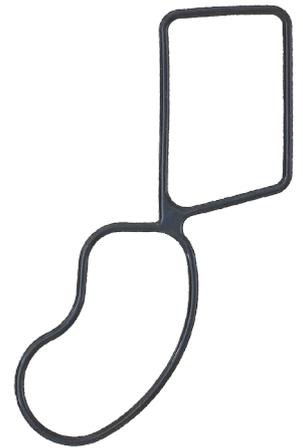
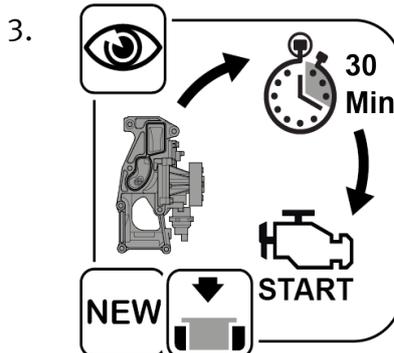
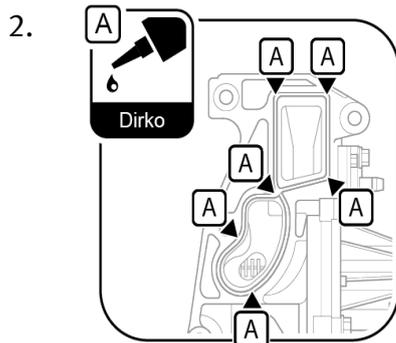


## Решение для ремонта прокладки водяного насоса

**B07.530 | BMW**

Elring предлагает решение по замене прокладки водяного насоса для двигателей BMW B46 B20 B, B48 B20 A/B и B48 B16 A. Это позволяет избежать замены водяного насоса целиком.

Сначала старая прокладка удаляется с помощью соответствующего инструмента. Перед установкой убедитесь, что поверхность чистая и без остатков старой прокладки. Точки для нанесения герметика должны соответствовать схеме (см. рис. 2) для того, чтобы прокладка заняла соответствующее правильное положение в процессе установки. Чтобы обеспечить безупречную работу прокладки EPDM, необходимо подождать 30 минут после установки.

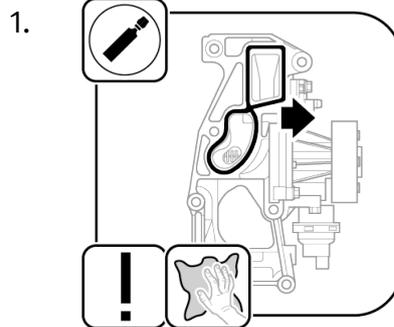

**ElringKlinger AG | Aftermarket Division**

Max-Eyth-Straße 2 | D-72581 Dettingen/Erms

Fon +49 7123 724-799 | Fax +49 7123 724-798

service@elring.de | www.elring.com

SI 02/2024



**Das Original**