


Silindir kapağı contası için montaj talimatları

2003'ten 2023'e kadar 4.0L Toyota 1GR-FE motor
430.780 | 430.790 | 633.950 | 633.960

Toyota'nın 4 litre V6 motoru 1GR-FE için silindir kapağı contalarını takarken, olası pürüzlü yüzeyler nedeniyle kapak contasının ön tarafında sızıntıları önlemek için contanın belirli bölgelerine sızdırmazlık macunu uygulanmasına dikkat edilmelidir.

Her iki tarafta kırmızı ile işaretlenmiş alanlara **Elring - The Original Dirko™ sızdırmazlık macunu** uygulayın.

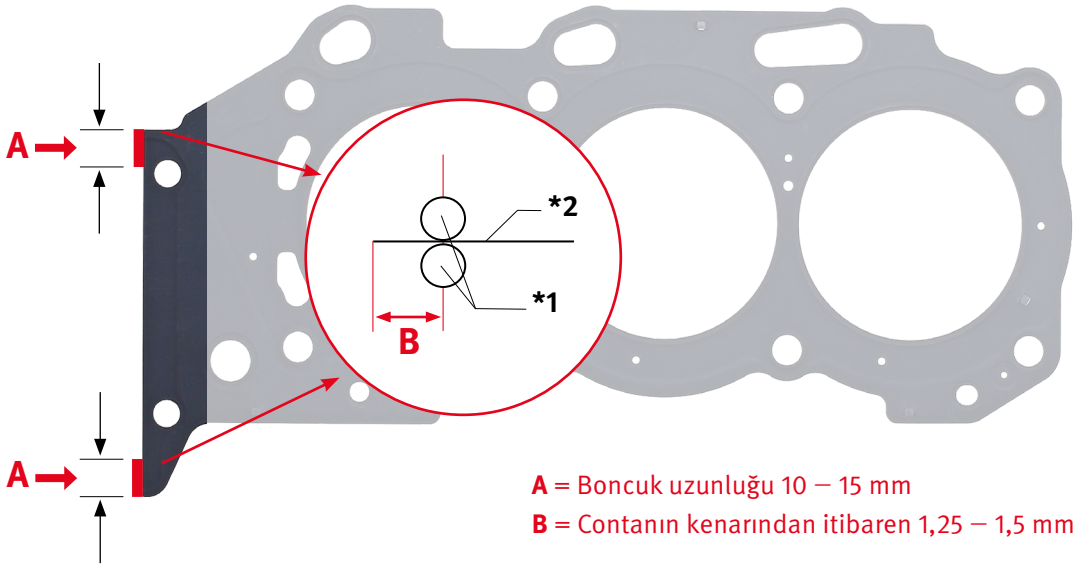

A = Boncuk uzunluğu 10 – 15 mm

B = Contanın kenarından itibaren 1,25 – 1,5 mm

*1 = Boncuk çapı 2,5 – 3 mm

*2 = Kafa contası

Sağ silindir sırasındaki conta yeri gösterilmiştir. Sol silindir sırasına montaj benzerdir.

Sızdırmazlık etkisini sağlamak için, silindir kafası contasını uygulanan sızdırmazlık macunu ile birlikte 3 dakika içinde takın ve yeni silindir kafası cıvatalarını sızdırmazlık macunu uygulandıktan sonra 15 dakika içinde sıkın.


Montaj ve sıkma sırası için lütfen ambalajın içinde bulunan sıkma talimatlarını izleyin.



TecDoc



471.501 | 006.553



ElringKlinger AG | Aftermarket Division

Max-Eyth-Straße 2 | D-72581 Dettingen/Erms

Fon +49 7123 724-799 | Fax +49 7123 724-798

service@elring.de | www.elring.com

SI 05/2024



Das Original